
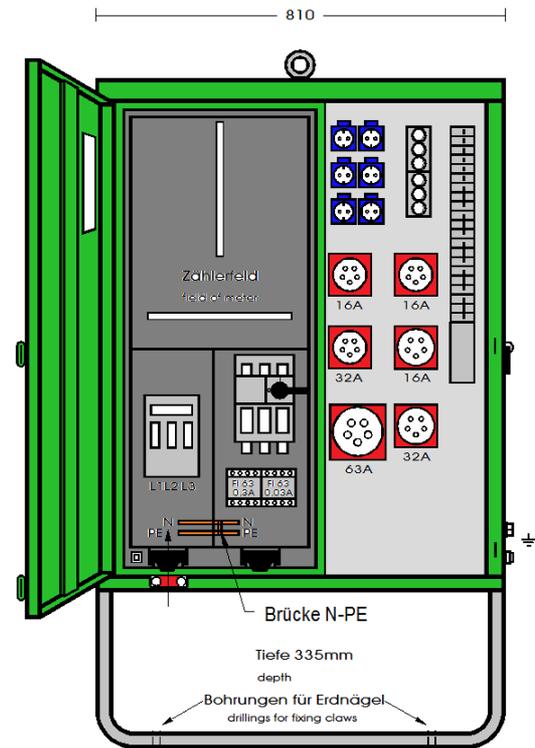


We switch the power!

NEUE AUSFÜHRUNG

Entspricht der neuen Norm
DIN VDE 0100-704 10/2018

Anschluss-Verteilerschrank	
Anschlusswert: 55 kVA; 230/400V, 50Hz Schutzart: offen/geschlossen IP 21/44 Gewicht ca. 60 kg, Gehäuse AV 2	
mit beige packtem Untergestell, UAV 2 mit montiertem Sicherungszubehör.	
	Made in Germany
Art.-/Ref.-No:	183284
Typ/Type:	AV 80N/A/6321-2-VA

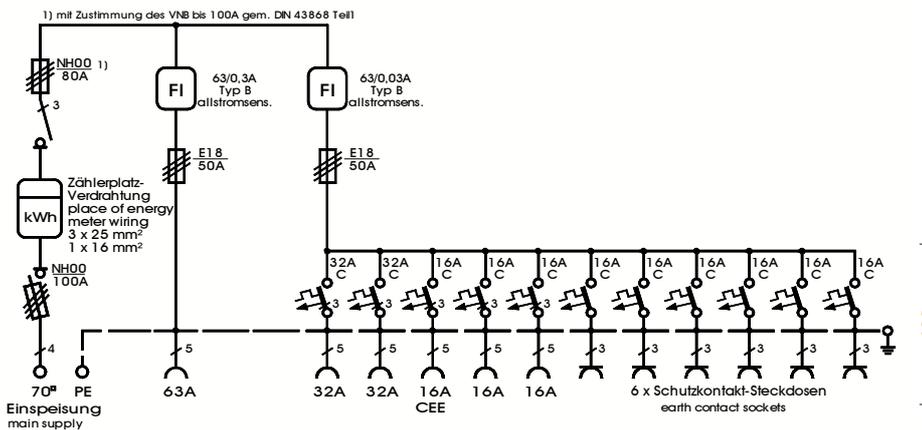

ELEKTRA - Anschlussverteilerschrank im Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 6018, bestückt mit:

- 1 Anschluss als Sicherungslasttrennschalter Gr. NH00 / 100A
- 1 Zählerplatz nach DIN/VDE 43868/1 (ohne Zähler)
- 1 Lasttrennschalter mit Sicherungen Gr. NH00 / 80A (abschließbar mit Vorhängeschloss)
- 1 FI-Schutzschalter RCD 4-polig, 63 A, $I_{\Delta N} = 0,3 \text{ A}$, Typ B, allstromsensitiv
- 1 Sicherung D02, 3pol. 50 A
- 1 CEKON Steckdose 5-pol. 63 A
- 1 FI-Schutzschalter RCD 4-polig, 63 A, $I_{\Delta N} = 0,03 \text{ A}$, Typ B, allstromsensitiv
- 1 Sicherung D02, 3pol. 50 A
- 2 CEKON Steckdosen 5-pol. 32 A über LS 32 A, 3-pol. C - Kennl.
- 3 CEKON Steckdosen 5-pol. 16 A über LS 16 A, 3-pol. C - Kennl.
- 6 Schutzkontakt-Steckdosen 16 A über LS 16 A, 1-pol. C - Kennl.

LS=Leitungsschutzschalter

Bereich
„Vattenfall“ Berlin

Maße und Abbildungen sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten.