





unverbindliche Abbildung

Anschluss-Verteilerschrank	
Anschlusswert: 44 kVA; 230/400V, 50Hz Schutzart: offen/geschlossen IP 21/44 Gewicht ca. 53 kg, Gehäuse AV 1	
mit beige packtem Untergestell, UAV 1 mit montiertem Sicherungszubehör.	
Made in Germany	
Art./Ref.-No:	189739
Typ/Type:	AV 63/3211-BMO

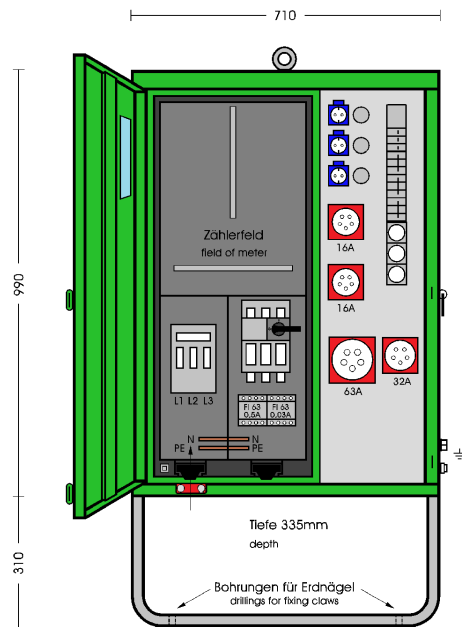

**Nicht zum Anschluss
 von Geräten mit
 frequenzgesteuertem
 Antrieb geeignet!**

**Bereich
 „Vattenfall“ Berlin**

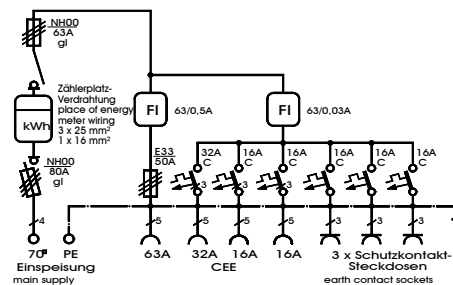

ELEKTRA - Anschlussverteilerschrank im Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 6018, bestückt mit:

- 1 Anschluss als Sicherungslasttrennschalter Gr. NH00**
- 1 Zählerplatz nach DIN 43870 (ohne Zähler)**
- 1 Hauptsicherung als Lasttrennschalter mit Sicherungen Gr. NH00**
- 1 FI-Schutzschalter RCD 4-polig, 63 A, $I_{\Delta N} = 0,5$ A, Typ A**
- 1 CEKON Steckdose 5-pol. 63 A direkt ab FI-Schutzschalter**
- 1 FI-Schutzschalter RCD 4-polig, 63 A, $I_{\Delta N} = 0,03$ A, Typ A**
- 1 CEKON Steckdose 5-pol. 32 A über LS 32 A, 3-pol. C - Kennl.**
- 2 CEKON Steckdosen 5-pol. 16 A über LS 16 A, 3-pol. C - Kennl.**
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen 16 A über LS 16 A, 1-pol. C – Kennl.**

LS=Leitungsschutzschalter