


Entspricht der Norm DIN VDE 0100-704 (VDE 0100-704):2018-10




Verteilerschrank	
Anschlusswert: 44 kVA; 230/400V, 50Hz Schutzart: offen/geschlossen IP 21/44 Gewicht ca. 48 kg, Gehäuse V 0	
mit beige packtem Untergestell, UV 1 mit montiertem Sicherungszubehör.	
Made in Germany	
Art./Ref.-No:	183213
Typ/Type:	V 63N/A/621-2

610

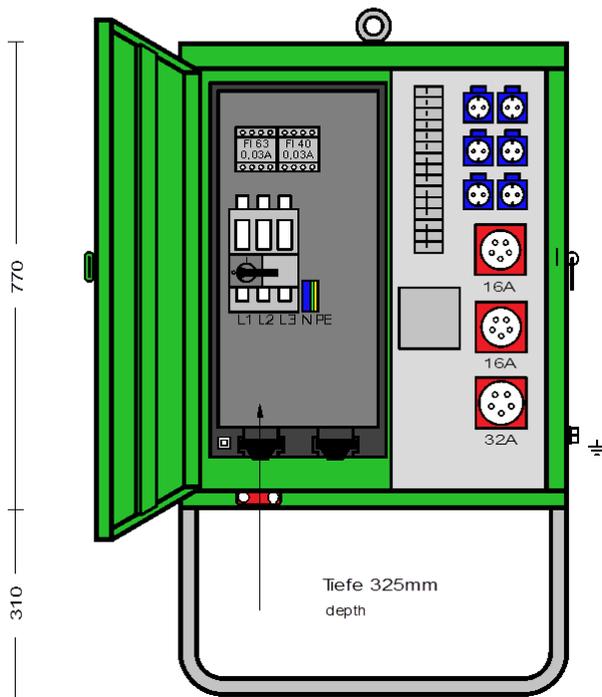

**Zum Anschluss
von Geräten mit
frequenzgesteuertem
Antrieb geeignet!**

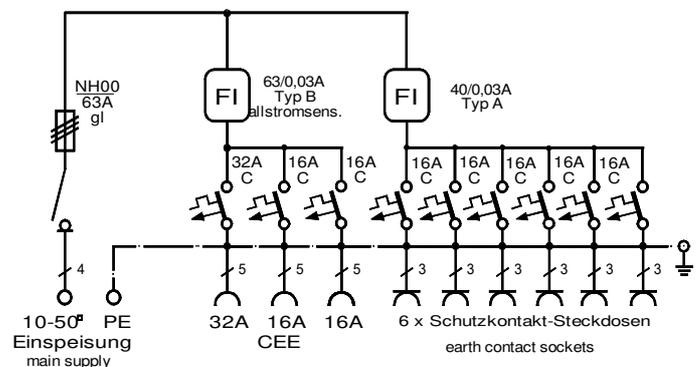

ELEKTRA - Verteilerschrank im Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 6018, bestückt mit:

1 Anschluss als Lasttrennschalter mit Sicherungen Gr. NH00 / 63A

1 FI-Schutzschalter RCD 4-polig, 63 A, $I_{\Delta N} = 0,03$ A, Typ B, allstromsensitiv

1 CEKON Steckdose 5-pol. 32 A über LS 32 A, 3-pol. C - Kennl.

2 CEKON Steckdosen 5-pol. 16 A über LS 16 A, 3-pol. C - Kennl.

1 FI-Schutzschalter RCD 4-polig, 40 A, $I_{\Delta N} = 0,03$ A, Typ A

6 Schutzkontakt-Steckdosen 16 A über LS 16 A, 1-pol. C – Kennl.

LS=Leitungsschutzschalter