

Verteilerschrank

Anschlusswert: 28 kVA; 230/400V, 50Hz
Schutzart: offen/geschlossen IP 21/44
Gewicht ca. 48 kg, Gehäuse V 0

mit beige packtem Untergestell, UV 1
mit montiertem Sicherungszubehör.



Made in Germany

Art.-/Ref.-No:	183294
----------------	---------------

Typ/Type: **V 40/LI/6AB**

NEUE AUSFÜHRUNG

Entspricht der neuen Norm
DIN VDE 0100-704 10/2018

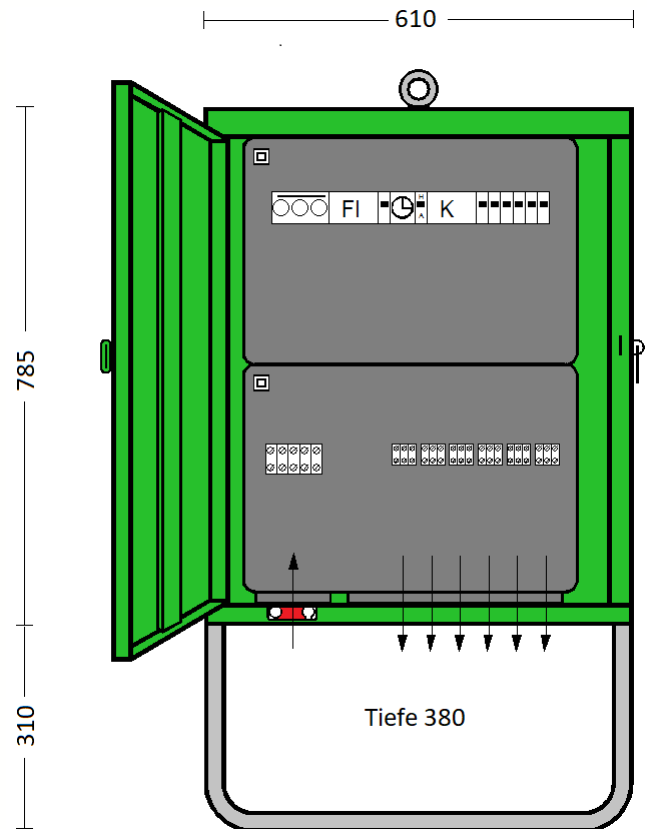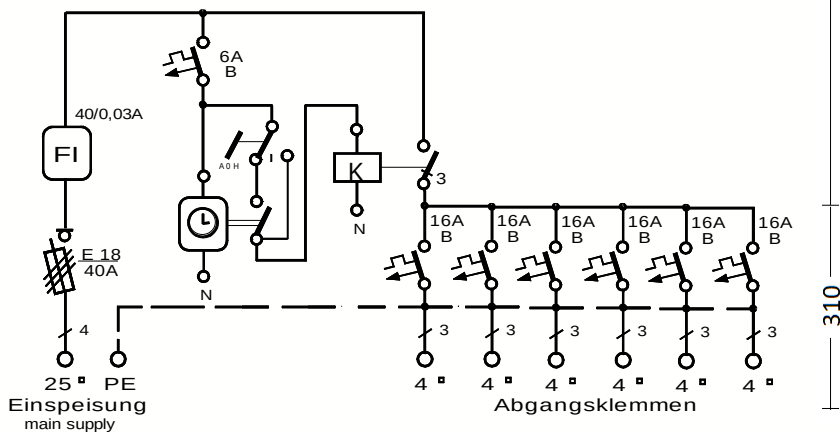

ELEKTRA - Verteilerschrank im Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 6018, bestückt mit:

- 1 Anschluss als Lasttrennschalter mit Sicherungen Gr. D02 / 40A (abschließbar mit Vorhängeschloss)
 1 FI-Schutzschalter RCD 4-polig, 40 A, $I_{\Delta N} = 0,03$ A, Typ A
 1 LS B 6A, 1pol. als Steuersicherung
 1 Umschalter H-0-A (Hand-0-Auto)
 1 Schaltuhr 1-Kanal Tag/Woche
 1 Schütz 3pol. 40A
 6 Abgangsklemmen 3x4mm² über 16 A über LS 16 A, 1-pol. B – Kennl.

LS=Leitungsschutzschalter

Maße und Abbildungen sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten.